


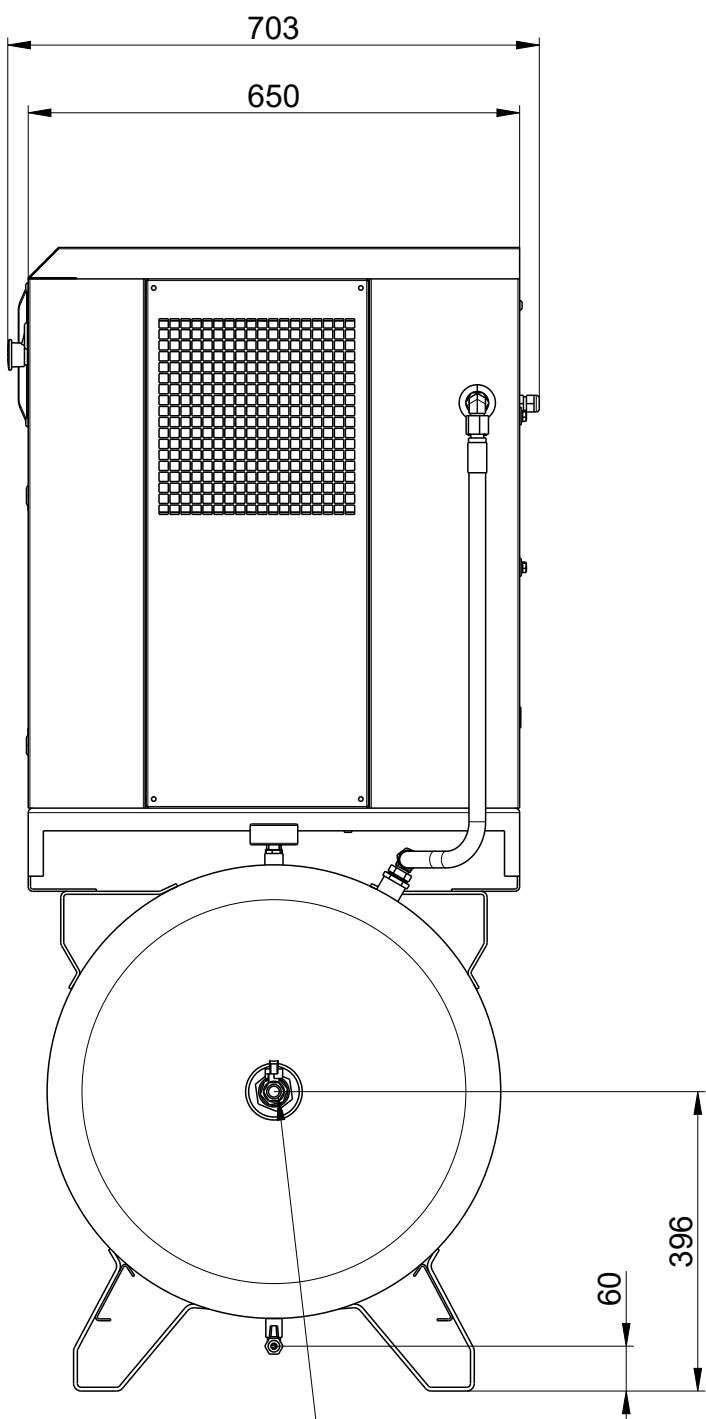
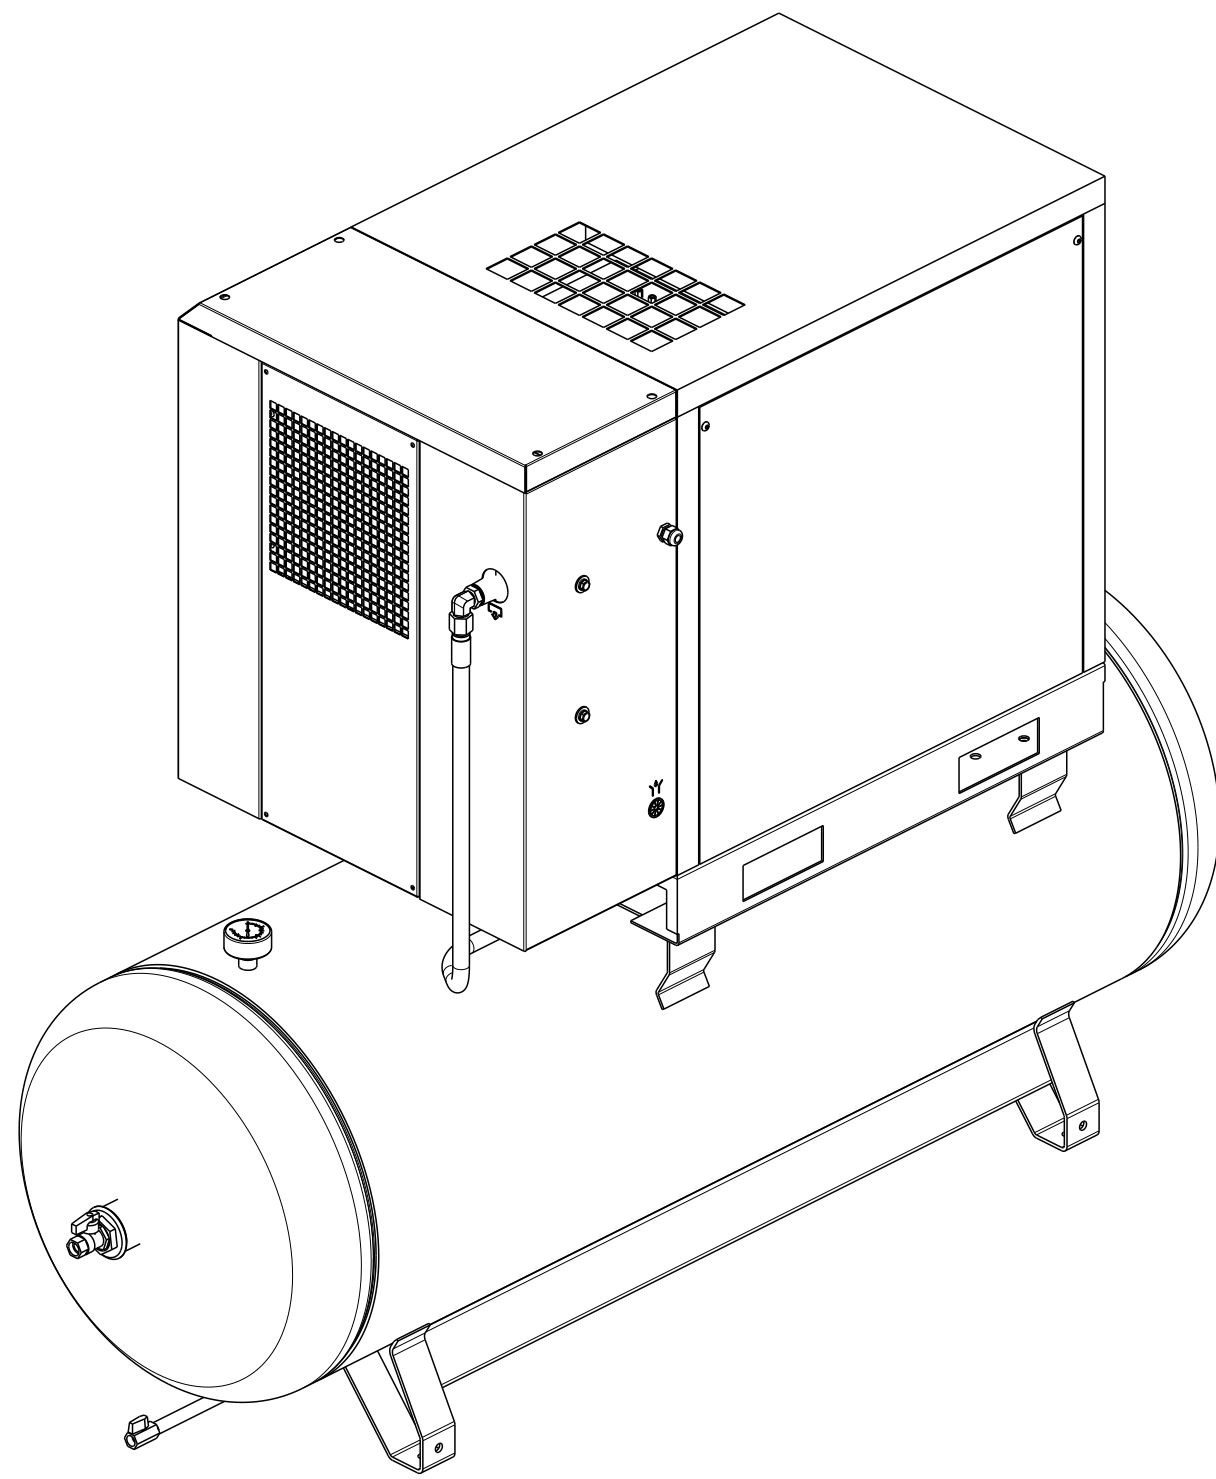
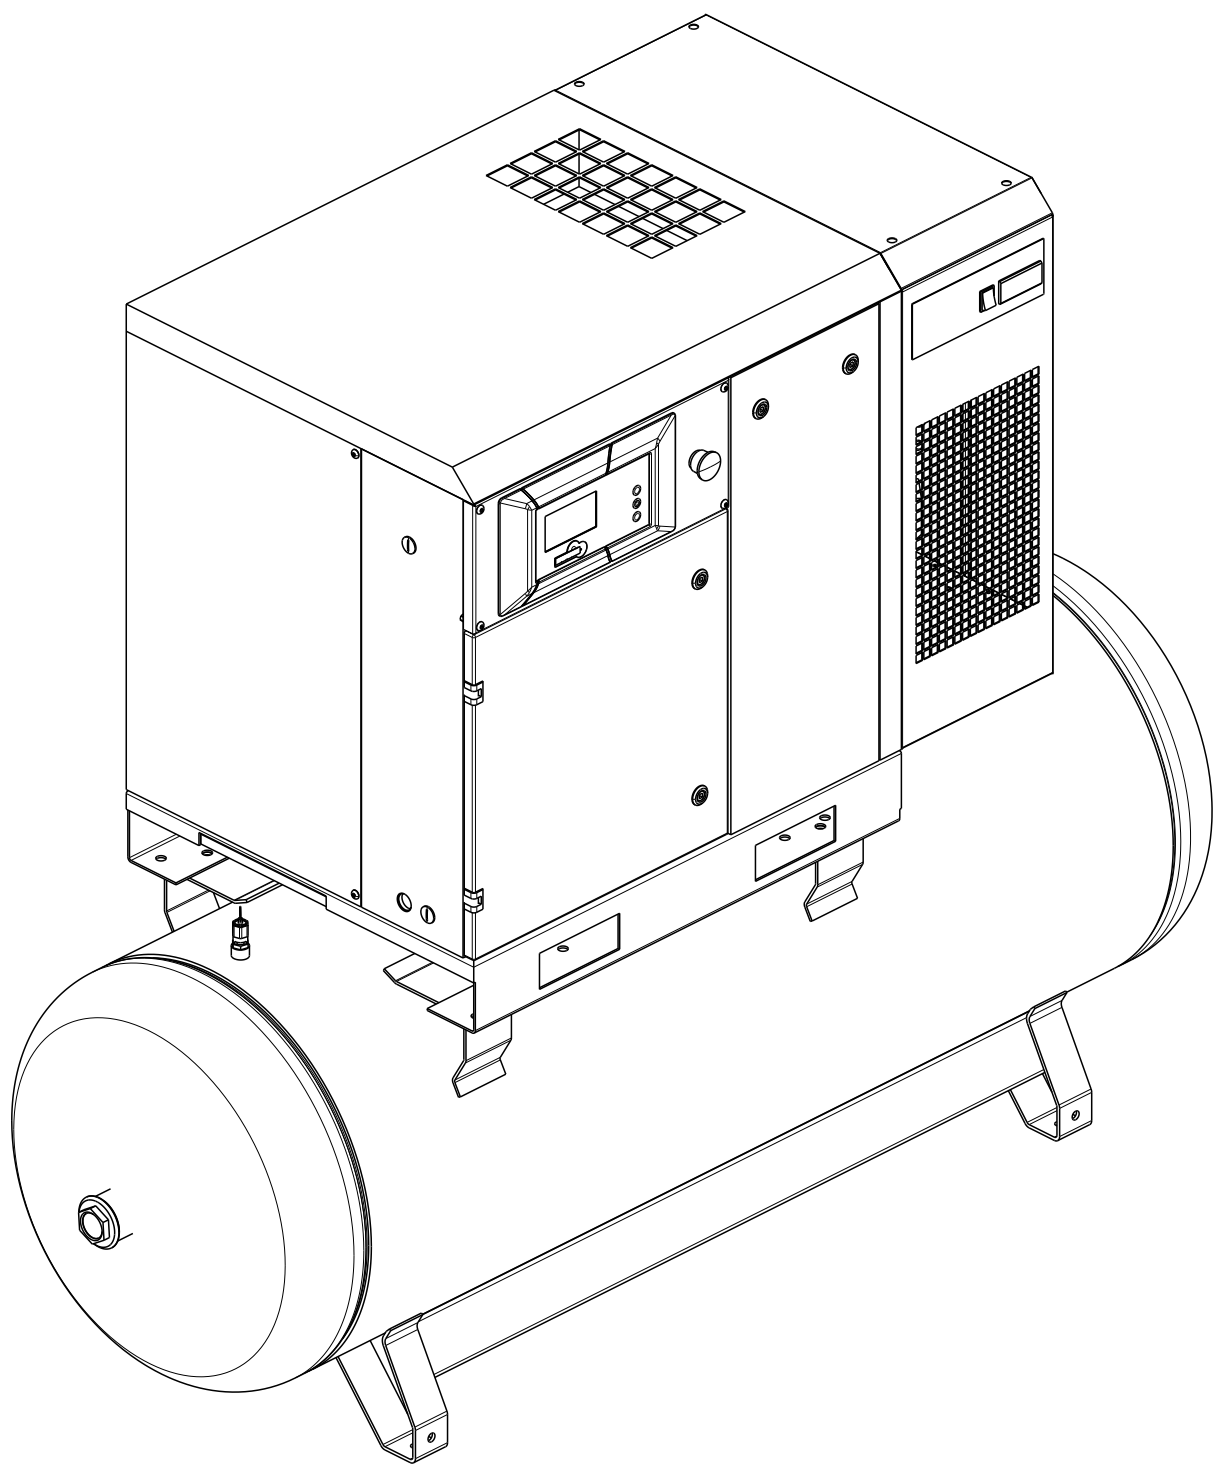


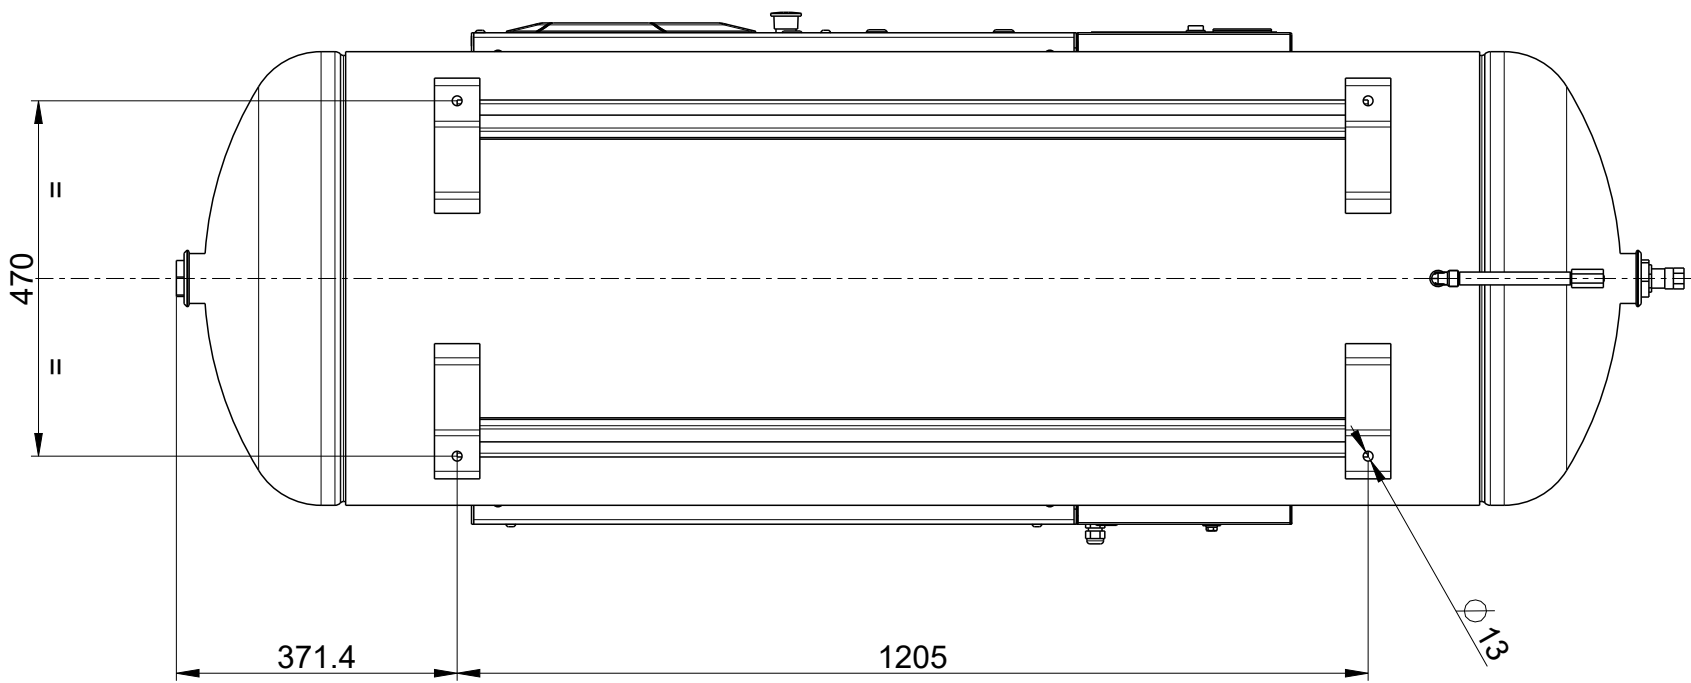

USCITA ARIA
COMPRESSA G1/2"
COMPRESSED
AIR OUTLET G1/2"

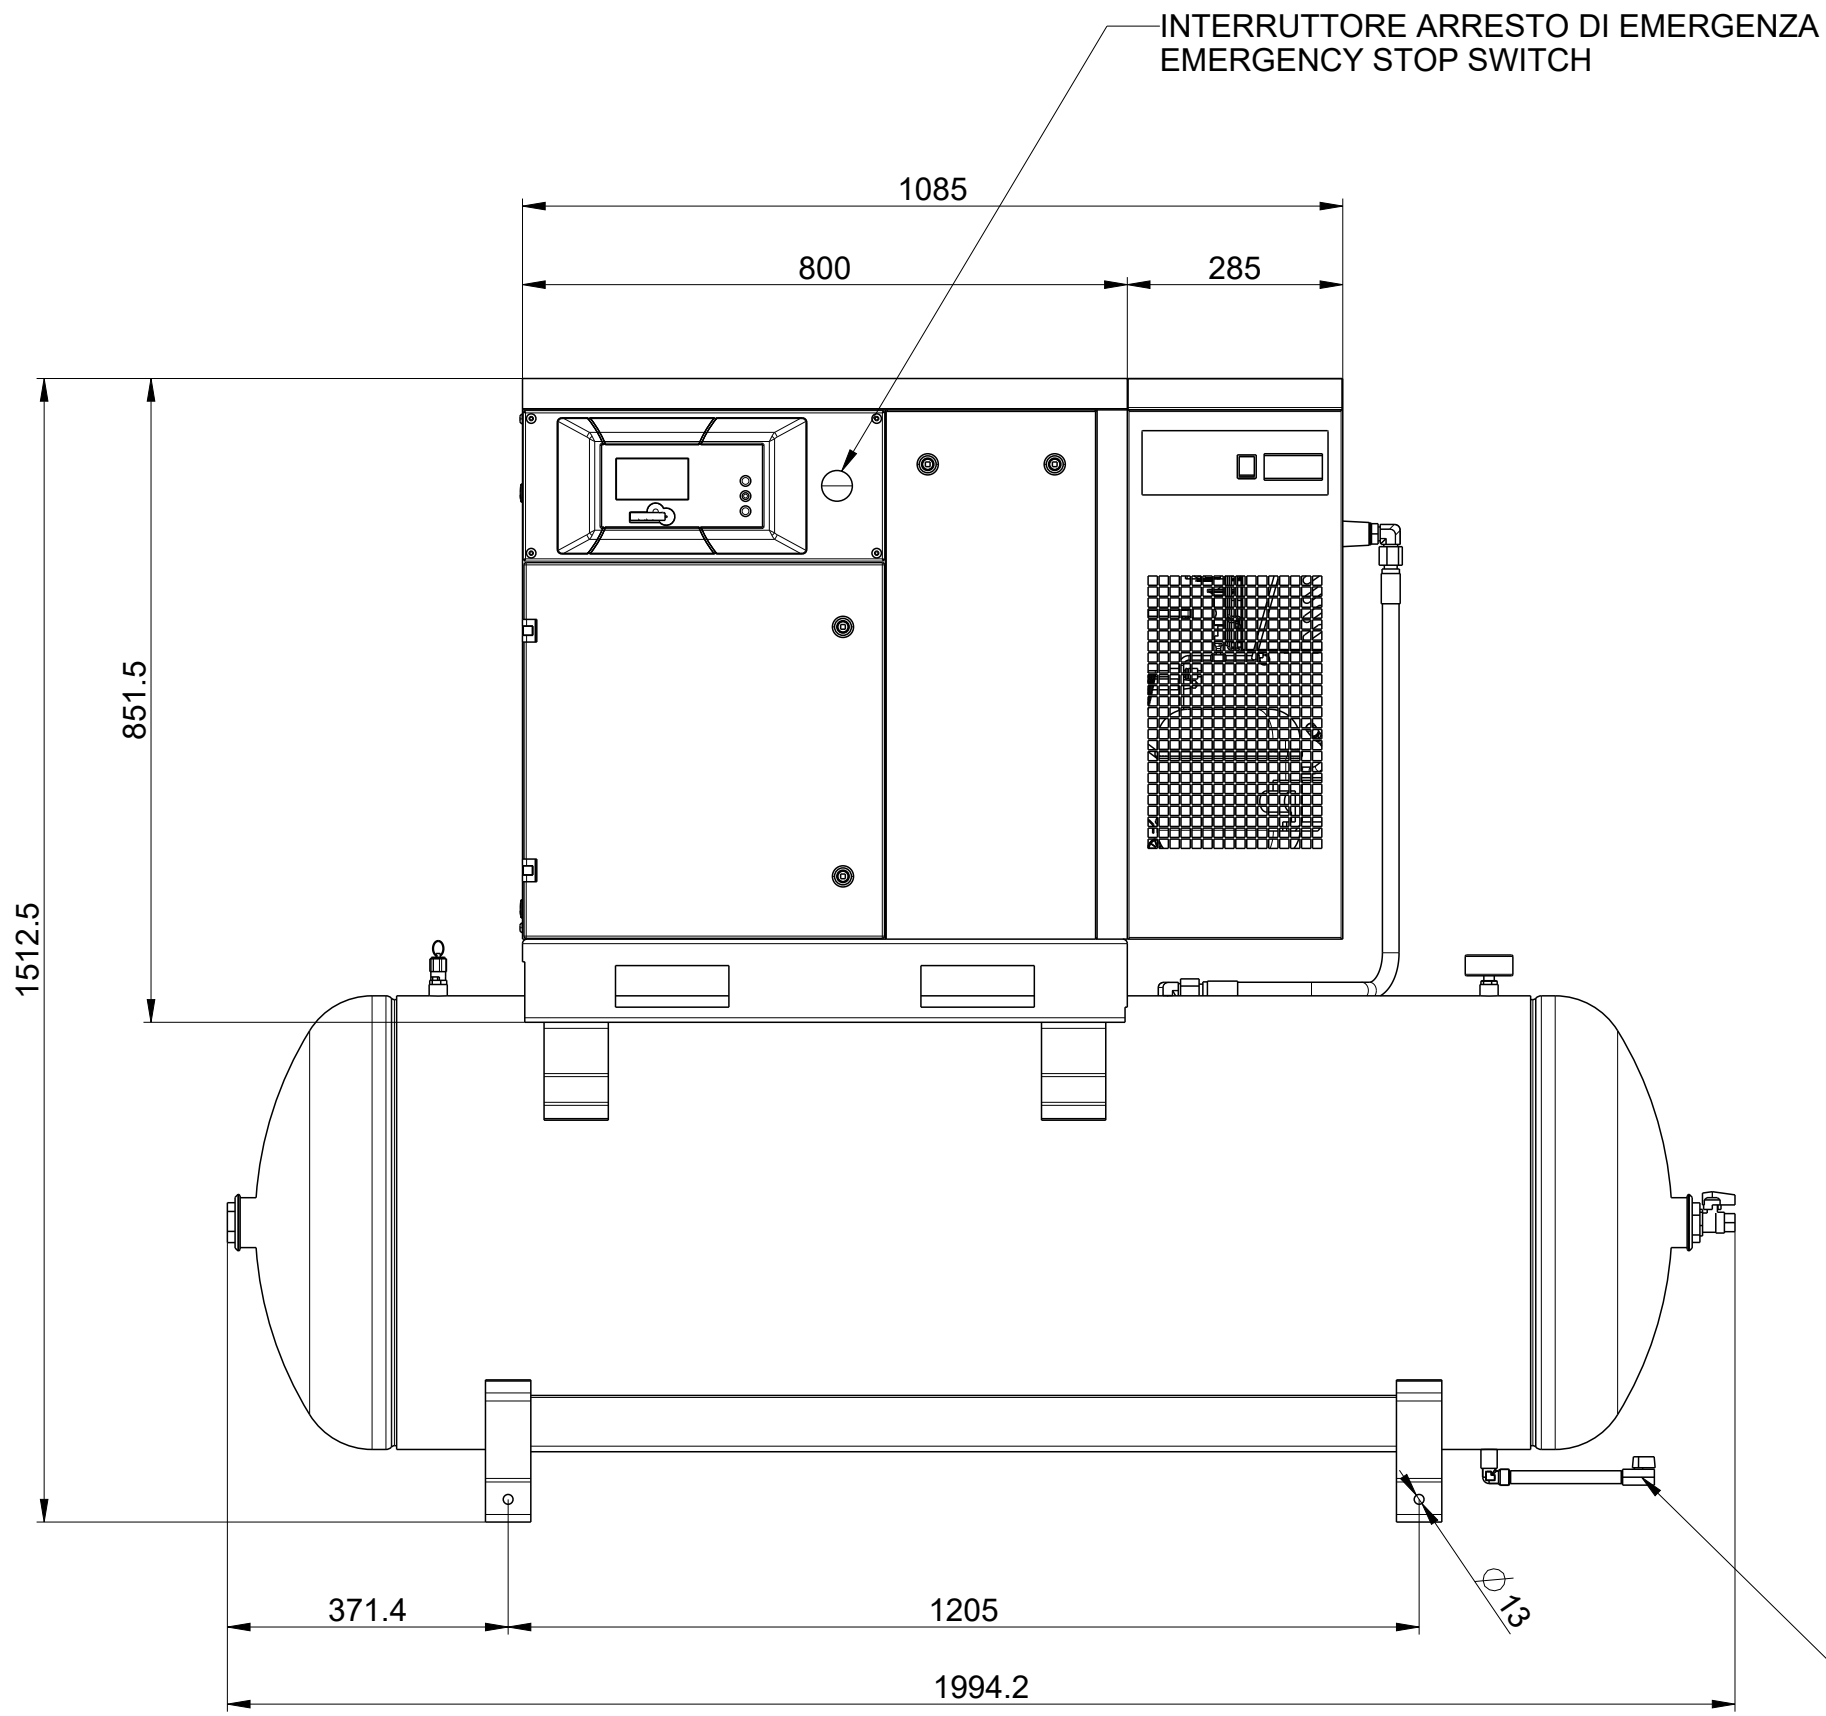

INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA
EMERGENCY STOP SWITCH

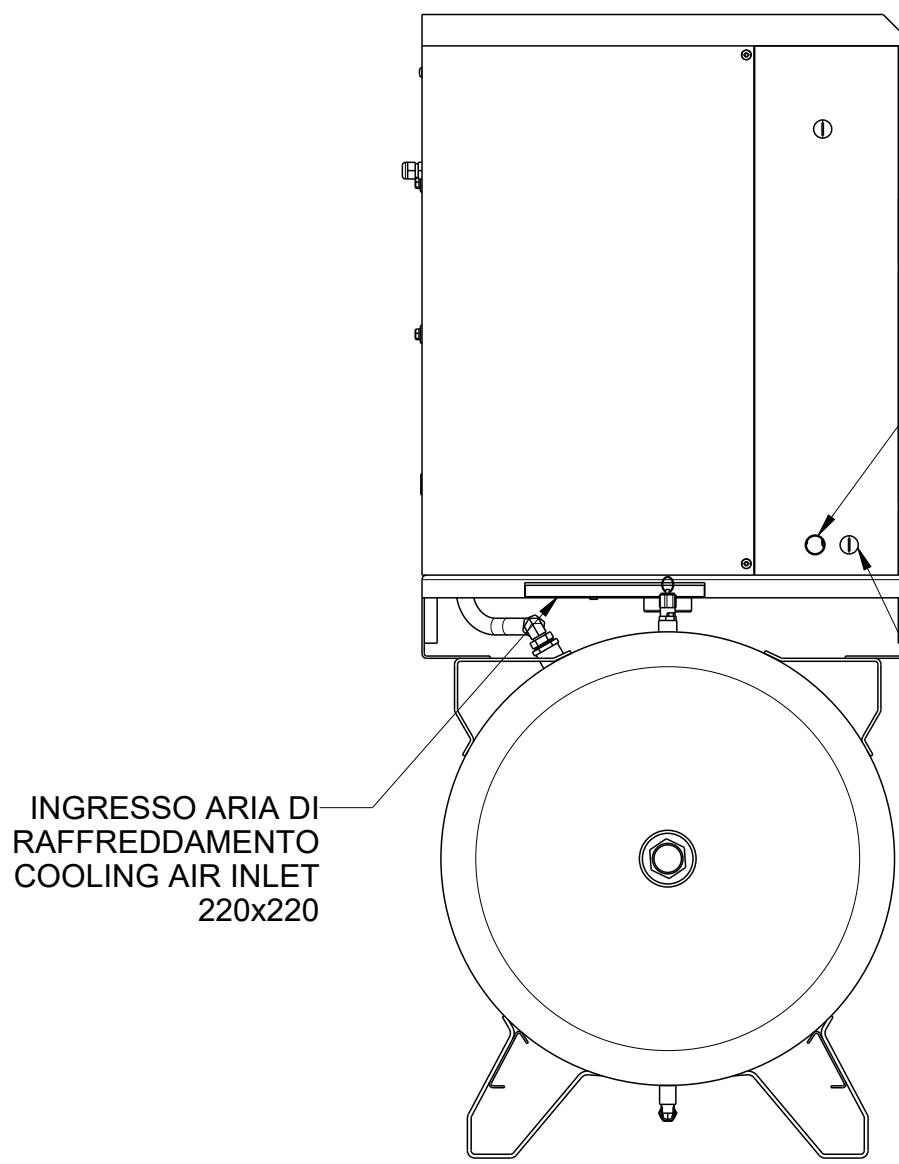


INGRESSO ARIA DI
RAFFREDDAMENTO
COOLING AIR INLET
220x220


INGRESSO CAVI
ALIMENTAZIONE
PRESSACAVO M25
POWER SUPPLY
CABLES ENTRY
CABLE GLAND M25

INGRESSO COMANDO
REMOTO
PRESSACAVO M20
REMOTE CONTROL
ENTRY
CABLE GLAND M20

SCARICO CONDENSA Rp 3/8
CONDESATE DRAIN Rp 3/8

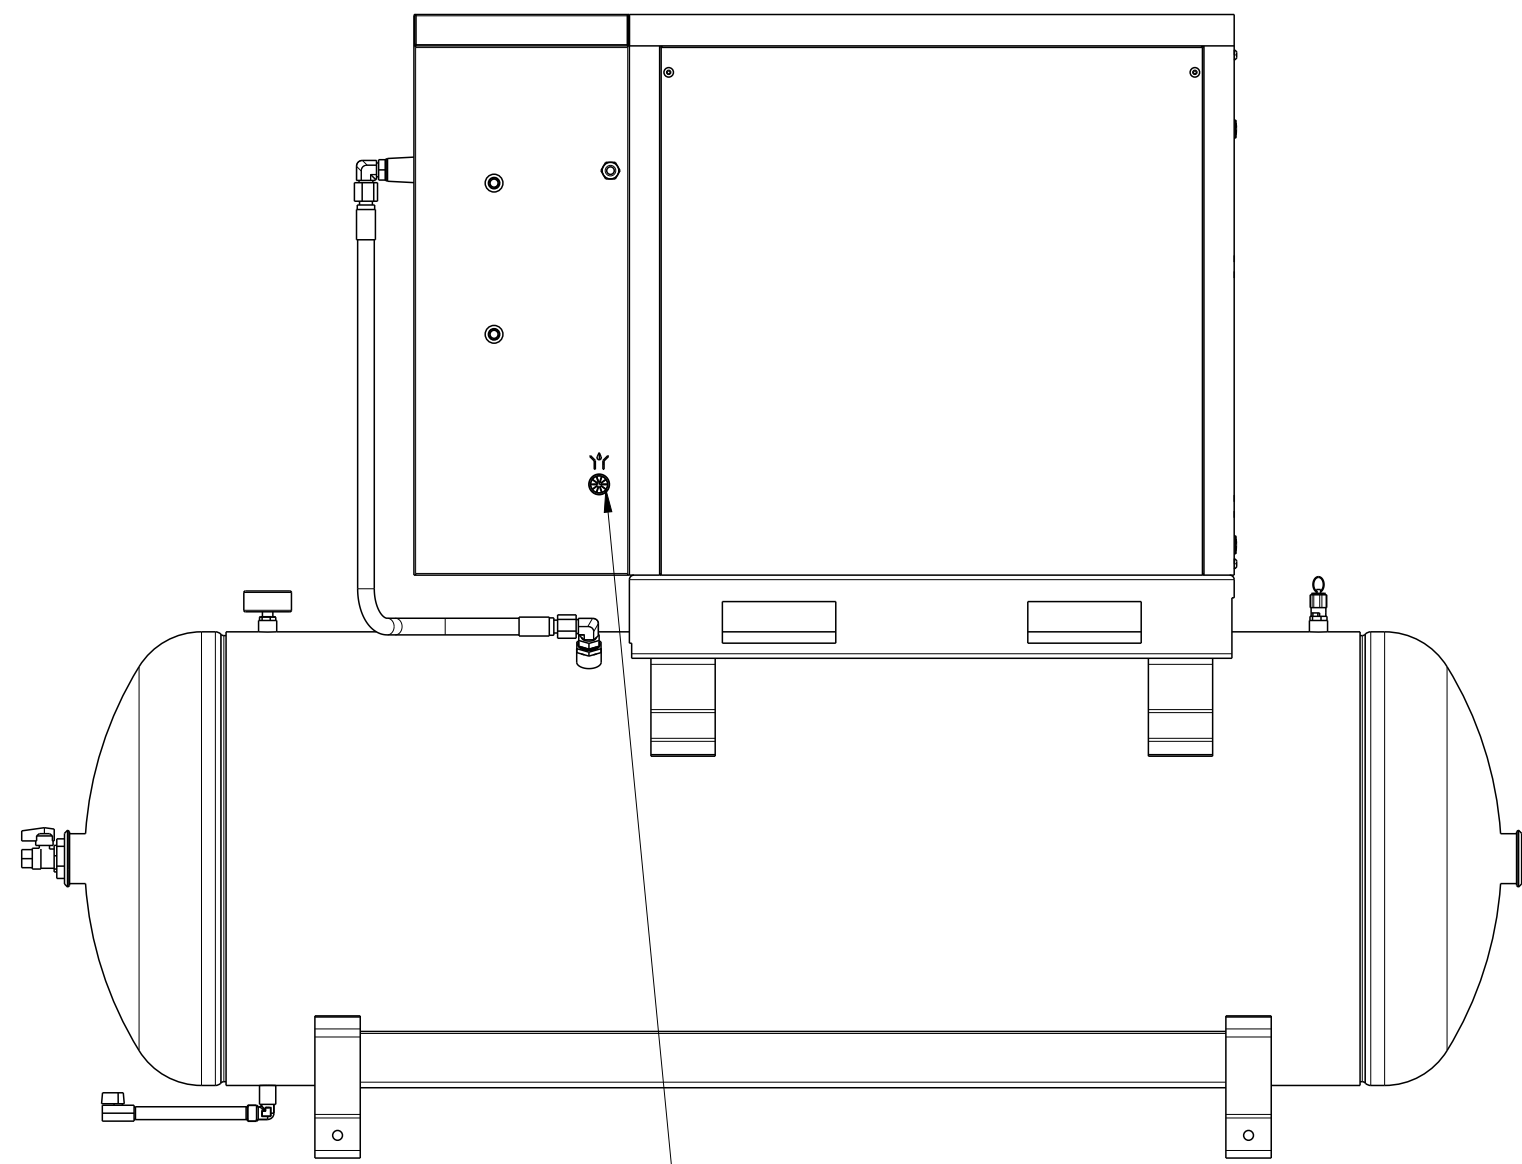

ESSICCATORE
SCARICO AUTOMATICO CONDENSA
DRYER
AUTOMATIC CONDENSATE DRAIN

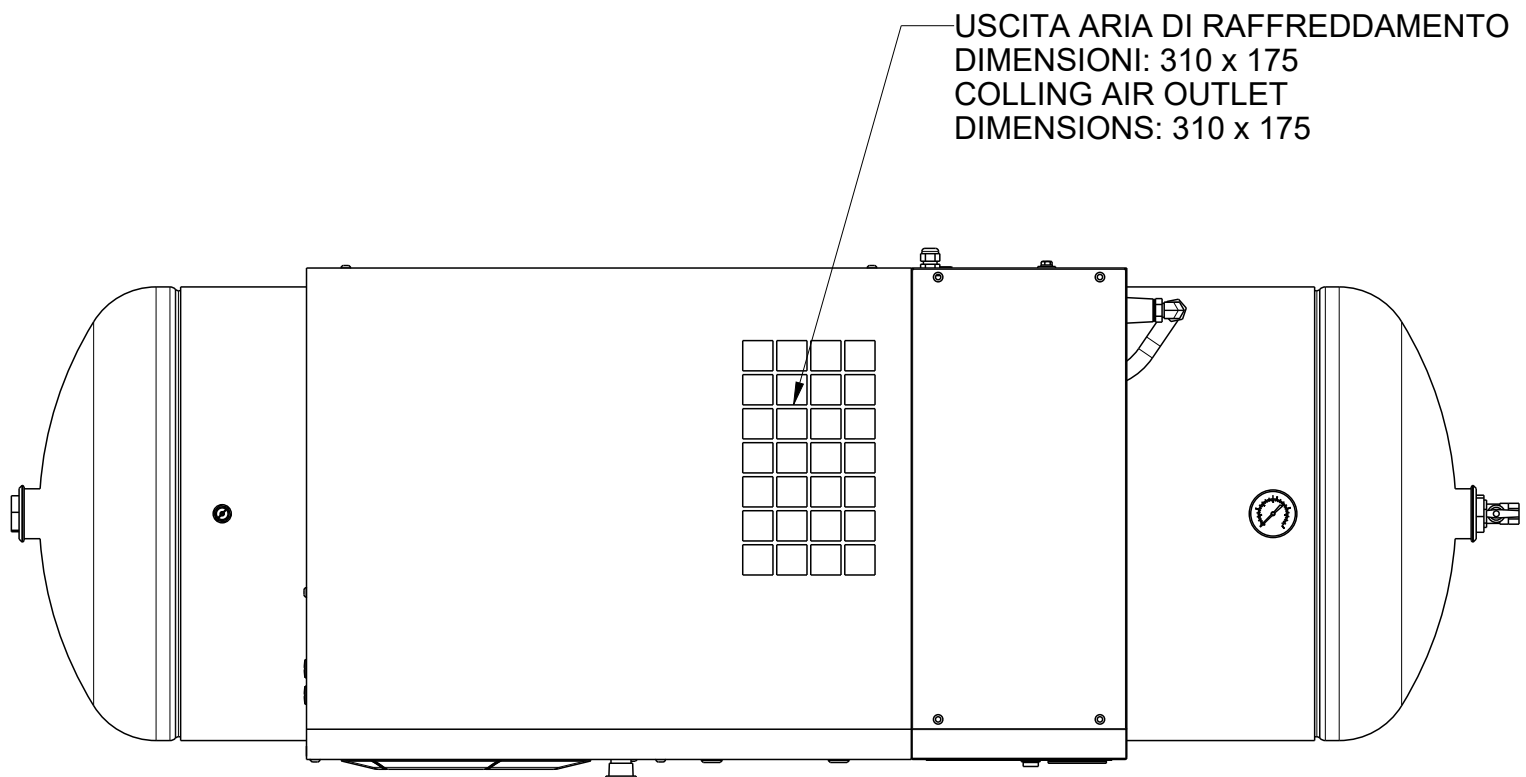

USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
DIMENSIONI: 310 x 175
COLLING AIR OUTLET
DIMENSIONS: 310 x 175

N°		MODIFY DESCRIPTION		DATE		SIGN.		RUGOSITÀ Ra um		NOT INDIC. CHAMFER	
DRAWN		REPLACE		COMPETENCE OF		DIMENSION WITHOUT TOLERANCE INDICATION		HEAT/SUPERFICIAL TREATMENT		HARDNESS	
DATE 2022-03-23		SIGN. BECCARINI		R&D		ISO 22768-1-m		MATERIAL		SCALE 1:10	
DRAWING DESCRIPTION		DIM_INGOMBRO_007.5_ST_COAX_20 LGN		DRW.N° DIM1047		A1		PAGE 6 OF 6			